



# ALPHA 2

## Centrale convenzionale di rilevazione incendio a 2 zone

- *Piccola, compatta e facile da installare*

**ALPHA 2** è una centrale di rilevazione incendio progettata e sviluppata in accordo con la normativa EN54-2/ ed EN54-4.

La centrale dispone di n. 2 linee convenzionali bilanciate separate in grado di gestire fino ad un max. di 64 rivelatori o pulsanti.

Ogni zona è visualizzata con indicatori a LED sul pannello di comando, costituito da una tastiera a membrana che consente le diverse operazioni di comando.

I leds forniscono le diverse segnalazioni di allarme, guasto, attivazione e disattivazione, con relativa segnalazione acustica, tramite buzzer .



### Caratteristiche principali

- 2 Linee convenzionali bilanciate
- Max. 32 rivelatori e/o pulsanti manuali per linea
- Linea sirena controllata
- Uscita per alimentatore supplementare
- Uscita open collector programmabile
- Codice di accesso livello 2
- Facile programmazione
- Contenitore plastico

<b>Caratteristiche elettriche</b>	
Corrente di funzionamento	230V +10%/-15% ~ 50Hz/60Hz
Corrente massima assorbibile dalla linea	< 110mA
Min/max corrente esterna	Min=21V, max=28,5V
Batterie	2 batterie collegate in serie, 12V 4Ah
<b>Caratteristiche meccaniche</b>	
Dimensioni (in mm)	300 x 260 x 125 (h x w x d)
Materiale	Plastica bianca (IP 30)
<b>Caratteristiche ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	-5°C ± 3°C... 40°C ± 2°C
Funzionamento in condizioni di umidità	93% senza condensa
<b>Uscite</b>	
1 linea sirena controllata	27V/0,5A
1 linea sirena autoalimentata	27V/1A
1 uscita per alimentazione esterna	27V/0,5A*
1 uscita reset	27V/0,5A*
1 relè per guasto NC/NO	30V/1A
1 uscita open collector programmabile (ripetizione di guasto, preallarme, allarme, tacitazione, disattivazione)	30V/30mA


\* Il Massimo della corrente assorbita in continuo dai dispositivi esterni non deve eccedere 0,1A in continuo e 0,5A per brevi periodi (max 30min. con batterie connesse e funzionanti)





# ALPHA 2

## Centrale convenzionale di rilevazione incendio a 2 zone

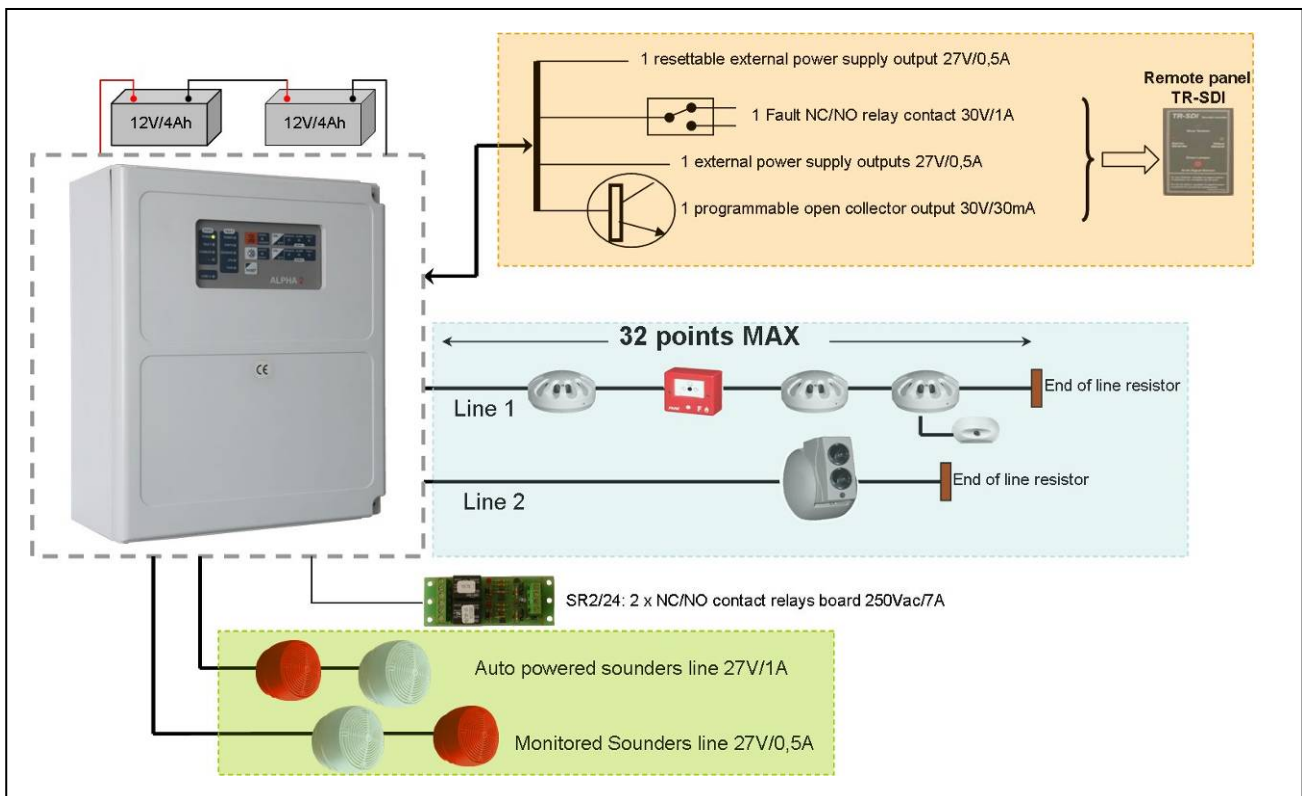

### RIFERIMENTI

ALPHA 2

OPZIONI ED ACCESSORI

SR2/24

TR-SDI

### DESCRIZIONE

Centrale di rilevazione incendio convenzionale 2 zone bilanciate

Scheda 2 relè

Pannello remoto a leds per visualizzazione eventi

