



HEPHAIS 128

Centrale interattiva di rilevazione incendio

- 128 indirizzi su 2 loop o 4 linee aperte
- EN 54-2, EN 54-4

HEPHAIS 128 è una centrale **interattiva** di rilevazione incendio, certificata **EN 54-2 ed EN 54-4**, affidabile e semplice da usare. Associata alla **gamma di rilevatori interattivi della serie 05**, **HEPHAIS 128**, grazie alla sua **flessibilità ed architettura aperta (4 linee aperte o 2 loops)**, è idonea a soddisfare le diverse esigenze installative e può gestire fino ad un max. di **128 dispositivi (rilevatori, pulsanti, moduli, barriere analogiche)**.

HEPHAIS 128 è adatta quindi a soddisfare le necessità tipiche di edifici quali hotel e case di riposo, ma anche di piccole industrie, depositi, uffici, ecc..., tutto ciò grazie alle numerose uscite programmabili che permettono diversi tipi di segnalazioni e comando.

La centrale può essere configurata da Pc (download/upload) o da tastiera, operazioni semplici e guidate che consentono un facile e sicuro start-up del sistema. Il software TELEHEPHAIS128 permette di configurare le funzionalità avanzate e di gestire tutte le performance della centrale fino a 99 zone e 99 gruppi di comando.



Caratteristiche principali



- 2 loop (128 indirizzi) o 4 linee aperte (32 riv./linea)
- 99 zone, 99 gruppi di comando
- 1000 eventi in memoria
- Modalità giorno/notte
- Attivazione linea sirene manuale/automatica
- 2 ingressi programmabili + 5 uscite relé programmabili
- Molto semplice da programmare e installare
- Autoapprendimento dei rilevatori sul loop
- Programmabile da tastiera o con software download/upload
- Display LCD 4 linee per 40 caratteri (testi da 40 caratteri)

Caratteristiche elettriche	
Tensione di alimentazione	230Vac (-15%, +10%), 50Hz (±10%)
Tensione di funzionamento	24Vdc
Cablaggio	2 x 1mm ² min, schermato / Lunghezza = 2000m max
Batterie	2 batterie al piombo collegate in serie 12V / 7Ah
Autonomia senza alimentatore	72 ore in modalità standby e 30 minuti in allarme
Memoria orologio	> 7 giorni
Memoria dati	Memoria non volatile (Eeprom)
Corrente massima fornita	1,2A
Caratteristiche meccaniche	
Dimensioni (mm) / peso (senza batterie)	h x w x d = 300 x 370 x 120 / 3 Kg
Materiale/colore	ABS 5V/RAL 7016
Grado di protezione IP	31
Caratteristiche ambientali	
Temperatura di funzionamento/di stoccaggio	Da -10°C a +50°C/+10°C a +50°C
Funzionamento in condizioni di umidità	≤ 93% R.H./ ≤ 80% R.H.
Ingressi/uscite	
Numero di punti/zone	128/99
Linee di rilevazione incendio	2 loop o 4 linee aperte
Gestione allarme incendio	Allarme, pre-allarme, conferma allarme, ore di gestione modalità giorno / notte
Memoria eventi	Fino a 1000 eventi con data e ore
Uscita allarme incendio	1 allarme NC/NA relé libero da potenziale
Uscita guasto generale	1 guasto NC/NA relé libero da potenziale (attivo in stato standby)
Uscite programmabili	Opzionalmente 7 (R7P2) o 12 (R12P2) programmabili libere da potenziale o resistive (allarme, pre-allarme, guasto, segnalazioni/eventi centrale)
Ingressi programmabili	2 ingressi per gestione evento esterno comandato da contatto NA o NC (attivazione/disattivazione linea sirene, reset, guasto, guasto alimentatore, ingresso tecnico)
Porte seriali di comunicazione	Porta di comunicazione RS232 per stampante esterna, pannello di controllo remoto e per la programmazione del pannello dal PC
Linea sirene controllata	1 x 24V/1A (condivisa con uscita 24Vdc)
Uscita alimentazione esterna	1 x 24V/400mA (condivisa con linea sirene)



HEPHAIS 128

Centrale interattiva di rilevazione incendio

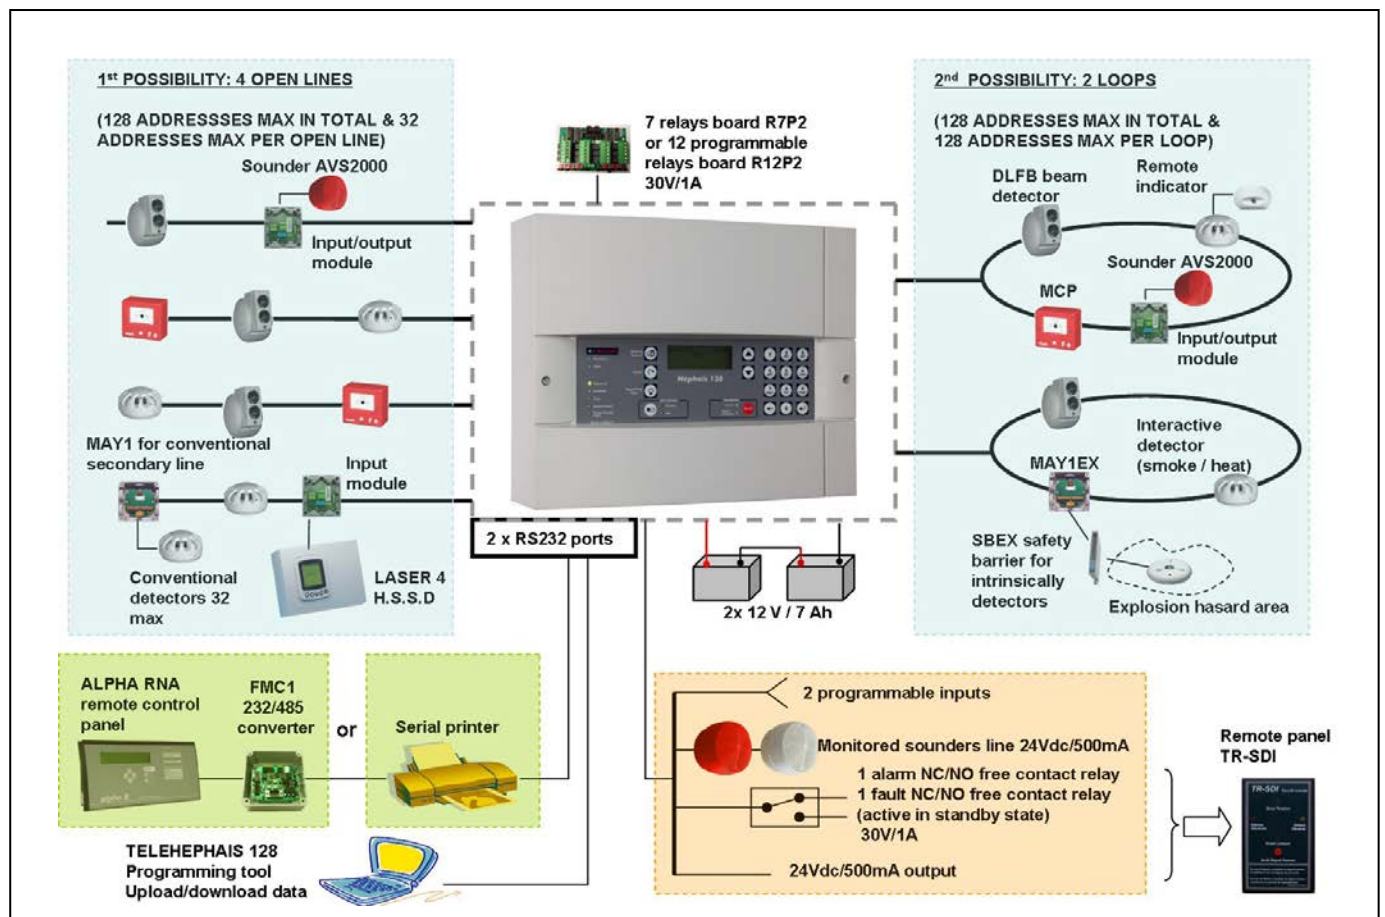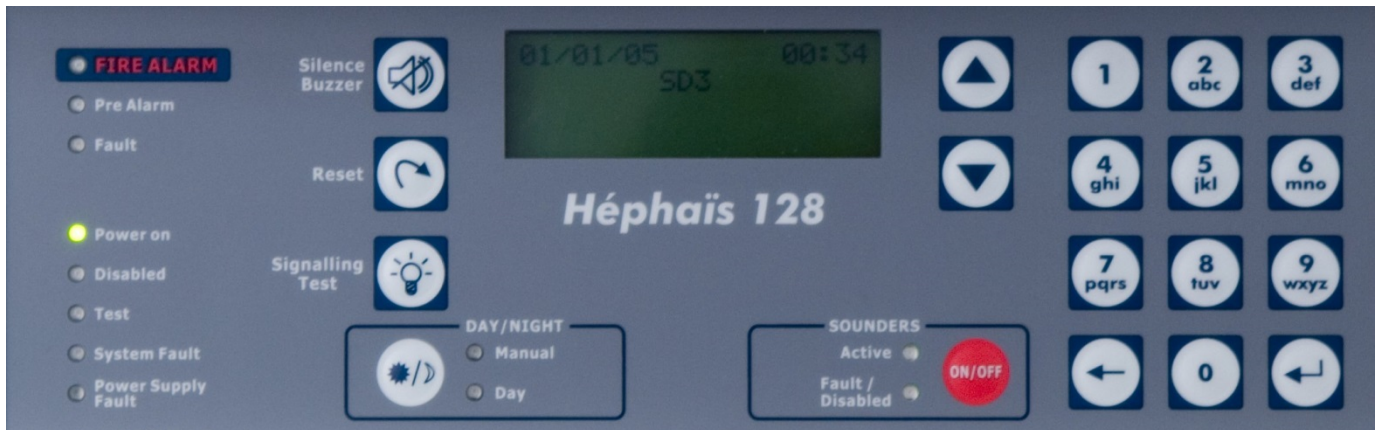

RIFERIMENTO

HEPHAIS 128
TELEHEPHAIS 128

DESCRIZIONE

Centrale analogica interattiva di rilevazione incendio massimo 128 punti
Software di programmazione

OPZIONI e ACCESSORI

ALPHA RE
R7P2
R12P2
AJ127
ALP24-KIT19
X4EVAC

Pannello Lcd remoto con connessione seriale (display alfanumerico 160 caratteri e tastiera)
Scheda a 7 relé programmabili
Scheda a 12 relé programmabili
Cavo convertitore seriale per software di programmazione
Scatola e cornice metallica da incasso
Scheda di espansione con circuito che consente di ottenere 4 linee sirene monitorate

